

Model : MSD-C66A/74L-A(C1)

6 Katmanlı 6 Çeşit Hammadde (Çift istasyon / 1 Akışkan Çıkışı)

## Ekstrüder

|           |    |    |    |    |    |    |    |
|-----------|----|----|----|----|----|----|----|
| Vida Çapı | mm | 80 | 70 | 55 | 35 | 35 | 35 |
| Vida L/D  |    | 28 | 28 | 28 | 26 | 26 | 26 |

## Mengene Ünitesi

|                     |                  |     |         |
|---------------------|------------------|-----|---------|
| Maks.               | Genişlik         | mm  | 740     |
| Kalıp Ölçüleri      | Yükseklik        | mm  | 415     |
|                     | Kalınlık         | mm  | 200 x 2 |
| Kalıp Açma Mesafesi | mm               | 300 |         |
| Kitleme Kuvveti     | kN               | 200 |         |
| Kuru Çevrim         | sn               | 3.9 |         |
| Merkez Mesafesi     | 1 Akışkan Çıkışı | mm  | -       |


## Makine Boyutu

|           |    |       |
|-----------|----|-------|
| Genişlik  | mm | 7,200 |
| Derinlik  | mm | 5,760 |
| Yükseklik | mm | 3,790 |

## Enerji Tüketimi

|               |        |             |
|---------------|--------|-------------|
| Kalıp Soğutma | L/dak  | 55          |
| Hava Tüketimi | NI/dak | 1,000~2,000 |

Tüketim, flaş soğutma havası ve üfleme havası koşullarına bağlı olarak değişecektir.

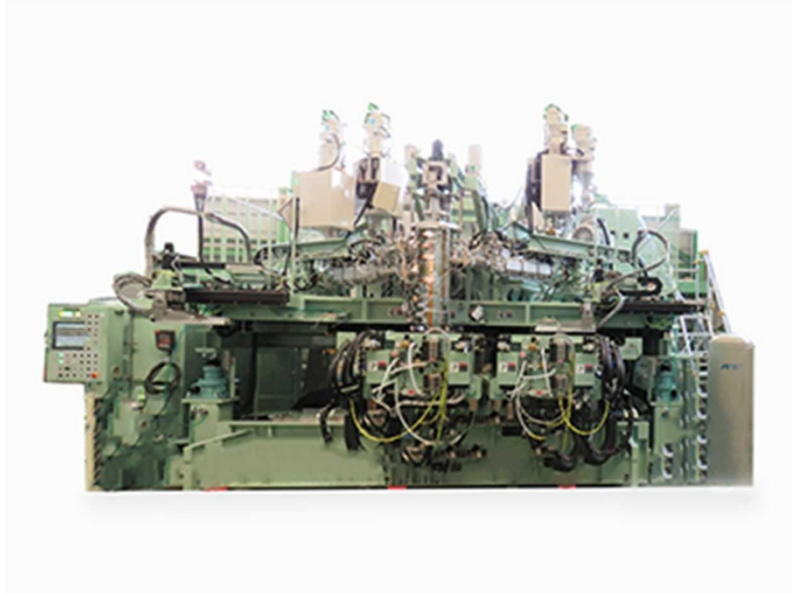

Bu makine bir örnektir.

Makinenin şekli ve boyutu, hammadde, katman bileşimi ve gerekli üretim miktarı gibi taleplerinize göre en uygun şişirme makinesini sunacağız.